


## 5. ESPECIFICACIONES

### 5 ESPECIFICACIONES

#### 5.1 DIMENSIONES EXTERNAS

#### VISTAS EXTERNAS

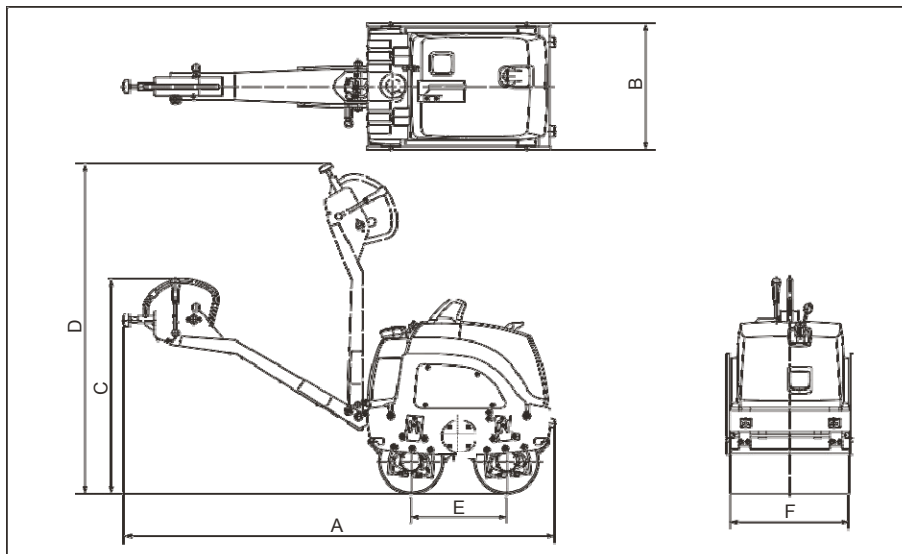

#### SpeciEcations

Oodel		H650k	H650Y	H600k	H600Y	
Running mass	kg	675	└	650	└	
Dimensions	Longitud total	mm	2,355	└	2,355	└
	Anchura total	mm	694	└	634	└
	Altura total	mm	1.175	└	1.175	└
	Altura total lanza arriba	mm	1803	└	1803	└
	Distancia entre ejes cilindros	mm	520	└	520	└
	Anchura trabajo	mm	650	└	590	└
caracteristica	Diametro cilindro	mm	355	└	355	└
	Fuerza centrifuga	kN(kgf)	10.8(1.1)	└	9.8(1)	└
	rpm	Hz(rpm)	55(3,300)	└	55(3,300)	└
	velocidad	Km/h	3,5 km	└	3.5 km	└
Motor	Max rampa %	%	46(25)	└	46(25)	└
	modelo		ER5-E3-NB3	NFAD6-EKB	E75-E3-NB3	NFCD6-EKB
	potencia	kW(pS)	4.0(5.5)	3.9(5.3)	4.0(5.5)	3.9(5.3)
	Agua del radiador	l	1.2	1.2	1.2	1.2
	Capacidad del tanque gasoil	l	4.8	5.6	4.8	5.6
	Aceite del motor	l	1.3	1.2	1.3	1,2
Capacidad del tanque de agua	l	35	└	35	└	