



### FICHA REDUCIDA PARA VEHÍCULO ESPECIAL


AUSA CENTER S.L.U.

TIPO	DENOMINACIÓN COMERCIAL	NÚMERO BASTIDOR
C 250 H X4	C 250 H X4	20759938

CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN: EXENTO

OBSERVACIONES: CARRETILLA ELEVADORA AUTOPROPULSADO

#### ESQUEMA

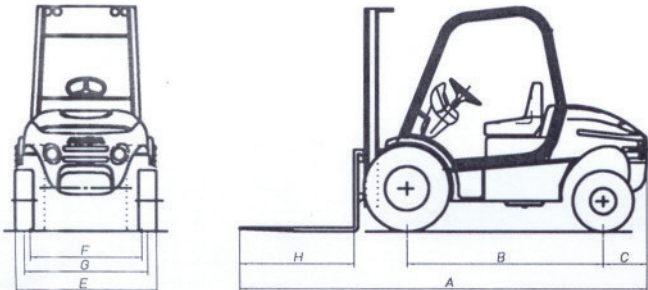

#### DIMENSIONES

- A - 4245 mm Longitud máxima
- B - 1850 mm Distancia entre ejes extremos
- C - 580 mm Voladizo trasero
- E - 1510 (1840) mm Anchura máxima
- F - 1180 (1505) (1360) mm Vía anterior
- G - 1220 mm Vía posterior
- H - 1200 mm Longitud de horquilla

#### PESOS TÉCNICOS MÁXIMOS ADMISIBLES/PESOS MÁXIMOS AUTORIZADOS

TARA:	4400 kg
P.T.M.A./P.M.A.:	6900 kg
P.T.M.A./P.M.A. primer eje:	6000 kg
P.T.M.A./P.M.A. segundo eje:	2600 kg

#### BASTIDOR

Tipo: rígido

#### MOTOR

Marca: Kubota  
 Modelo: V2003-T  
 Potencia fiscal: 13.3 CVF  
 Potencia nominal: 46.34 kW  
 (s/ DIN 70020)  
 Combustible: Diesel  
 Nº de cilindros: 4  
 Diámetro: 83 mm  
 Carrera: 92.4 mm  
 Cilindrada: 1999 cc  
 Sistema de refrigeración:  
 Por líquido

#### ASIENTOS

Número: 1

#### TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

#### SISTEMA DE FRENADO

De servicio: hidráulico  
 De estacionamiento: hidráulico

#### EJES

Número: 2

#### NEUMÁTICOS

Número: 2+2  
 Dimensiones:  
 Eje delantero: 12.5/80-18  
 500/45-20 (opcional)  
 Eje trasero: 10.0/75-15.3

#### OBSERVACIONES:

Velocidad máxima por construcción = 20 km/h.  
 Esta máquina es conforme a las Directivas Europeas de Seguridad en Máquinas (RD 1435/92 Y 56/95).  
 El sistema de frenado es conforme a ISO 6292.  
 Este vehículo cumple con el Rglto. Gral. de Vehículos RD 2822/98.  
 El motor está homologado conforme a la directiva de emisiones 1997/68 actualizado.

En Manresa, a 19 de Febrero de 2.008

Eric Perramón