



Combi 25-30



Indispensable para armar pilares circulares, columnas y encofrados circulares especiales.

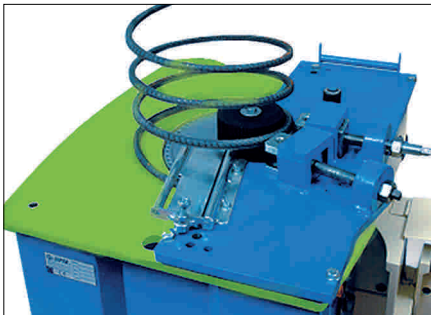

Kit Especial de doblado (UNE 36831). Opcional.

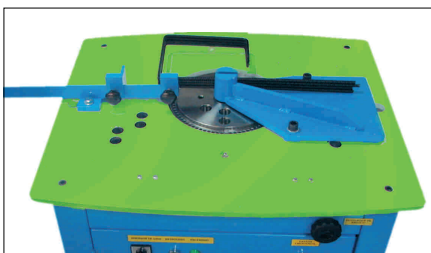

Dispositivo estribos

Cuatro Máquinas en una

- Cuatro máquinas en una. (Corte + Doblado + Estribos + Espirales).
- Cuerpo doblador y cizalla en acero fundido.
- Accionamiento con pedal del plato doblador y del brazo cizalla (simultáneo).
- Protector de seguridad del grupo cizalla.
- Puntos de engrase en los principales puntos de fricción del grupo cizalla.

Especificaciones Técnicas

		Combi 25-30	Combi 30-35	Combi 36-42
R=N/mm.2	R=450 - Liso (mm)	25/30	30/36	36/45
	R=650 - Corrugado (mm)	20/25	25/32	32/40
Giros por minuto		11	10	6,5
Potencia motor (Kw)		2,2	3	4
Fase del motor (M/T)		Trifásico	Trifásico	Trifásico
Peso (Kg)		360	435	792
Medidas (LxAxH, mm)		900x990x1066	900x990x1066	1040x1138x1080