


Características

- Idónea para trabajos en exteriores e interiores, extraordinaria calidad de barrido, excelente productividad (hasta 30.000m²/h).
- Manejo muy sencillo desde la cabina del vehículo motriz.
- Acoplamiento flotante de adaptación a cada vehículo para compensar las irregularidades del terreno.
- Completamente hidráulica, accionada mediante el vehículo portante.
- Autocargable, con apertura y cierre hidráulicos del contenedor (sistema patentado).
- Cepillos dúctiles de gran resistencia autoadaptables a la superficie del terreno.
- Ruedas de apoyo especiales de larga duración para trabajos en superficies abrasivas y rugosas.
- Pintura y acabados resistentes a la intemperie.
- Sistema opcional de riego con agua pulverizada.
- Cepillo/s lateral hidráulico opcional

Especificaciones Técnicas /

Modelo	1550
Presión de servicio (bar)	125
Caudal aceite / (lpm)	17/75
Apertura y cierre del contenedor	Hidr./Hydr.
Anchura de trabajo / (mm)	1500
Anchura total / (mm)	1600
Peso con cepillo lateral / (kgs)	420
Material cepillos	65% acero/steel-35% plp

Cepillos laterales no incluidos en este modelo

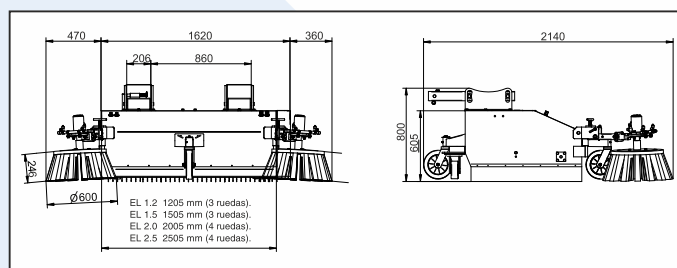

Medidas en milímetros